

PK2 Drill Point Locator

BOHRPUNKT ORTUNGSGERÄT

- Festlegung des Bohrpunktes durch Wände und Etagen bis zu 150 cm
- Genaue Abstandsmessung hilft bei der Werkzeugauswahl
- Warnt vor Metall und AC Spannung in der Nähe



Festlegen der genauen Bohrstelle und Bohrtiefe



Warnt vor Wechselstromkabeln unter der Bohrstelle



Warnt vor Metall, wie Betonstahl und Metallrohren und -leitungen



Genaue Festlegung von Bohrstellen durch Wände und Etagen

Der PK2 Drill Point Locator von Vesala löst das Problem, wie man sicher und genau durch Wände und Etagen bohren kann. Mit dem PK2 gehören zeitaufwendige Messungen und Probebohrungen in die Vergangenheit!


Der PK2 besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender wird mit Haftmasse an der beabsichtigten Bohrstelle befestigt und danach der entsprechende Punkt mit dem Empfänger auf der anderen Seite der Wand geortet.

Klare LED-Anzeigen und ein akustisches Signal helfen beim genauen festlegen der Bohrstelle bei Wandstärken bis zu 150 cm, auch bei Beton. Genaues Bohren war noch nie Einfacher!

Der Vesala PK2 ist von großem Nutzen bei vielen weiteren Anwendungen, bei denen eine genaue Positionsbestimmung durch Hindernisse nötig ist.

PKT2 Metall & AC Detektor

Der Vesala PKT2 Sender hilft vor der Bohrung mögliche Risiken zu erkennen. Der Sender warnt vor Vorhandensein von Metall im Untergrund sowie vor Wechselspannungsfeldern von ausreichender Größe und warnt so vor Leitungen im Putz.

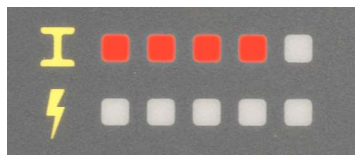

Metallerkennung

AC-Erkennung

Note: Metal and AC detectors do not grant that drill area is safe. Other means must be used to ensure safe drilling.

PKT2 Sender - Technische Daten

Anzeigen

11 LEDs and audio Signale

Batterien und Betriebsdauer

3 Stk. IEC LR03 (AAA) Batterien, typische Betriebsdauer 10 Std.

Dimensionen

172 x 75 x 28 mm, ABS, Gewicht ca. 210 g mit Batterien

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -30 bis +40°C (<85% RH),
Lagertemperatur -40 bis +60°C (<85% RH)

PK2 Lieferumfang

PKT2 Sender
PKR2 Empfänger
Batterien, 6 Stk.
Filzscheiben, 4 Stk.
Haftmasse
Koffer
Bedienungsanleitung

559,00 €

zzgl. 19 % MwSt.



02/2026

R. Postweiler Handelsvertretungen GmbH
Rieslingstr. 33, D-76228 KARLSRUHE
Tel. +49 / 721 / 474357 Fax. +49 / 721 / 474 095
Mob. +49 / 171 / 7772813



Typische Anwendung
des PK2

PKR2 Richtung- und Entfernungsanzeige

Die LED Richtungsanzeige des PKR2 zeigt an in welche Richtung man das Gerät zu bewegen hat um die --- die Richtung zum Bohrpunkt zu finden. Die Tonhöhe erhöht sich und die Distanz auf der Anzeige wird niedriger.

Leuchten der vier rechteckigen LEDs zeigt die richtige Stelle an.



PKR2 Empfänger - Technische Daten

Anzeigen

13 LEDs und 3 x 7-Segment-Anzeigen, audio Signale

Messreichweite

Distanz Display 2 bis 200 cm, Positionsbestimmung bis 150 cm

Genauigkeit

< 3% der Entfernung in Luft

Batterien und Betriebsdauer

3 Stk. IEC LR03 (AAA) Batterien, typische Betriebsdauer 13 Std.

Dimensionen

172 x 75 x 28 mm, ABS, Gewicht ca. 230 g mit Batterien

Umgebungsbedingungen

© H. Vesala Ltd. 2201. Contents subject to change without notice.
VESALA is a registered trademark of H. Vesala Ltd. Product is made in Finland.